LEGENDA:
- kanalizacja sanitarna (piony, półpiony oraz przewody prowadzone w posadzce - rury PVC SN8 ze ścianką litą)
K1 - pion kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA ARMATURY:
um - umywalka ceramiczna wisząca
mu - muszla ustępowa ceramiczna; zawór Dn15 ze złączem elastycznym do płuczki
zl - zlewozmywak
zl3 - zlewozmywak 3-komorowy

ZNO - zawór napowietrzająco - odpowietrzający
R - rewizja
n - natrysk
w - wanna
zm - zmywarka
wp - wpust podłogowy dn110

UWAGI:
- Instalacja k.s. z rur PVC łączonych na uszczelki.
- Gospodarka podposadzkowa PVC-U SN8
- Przejścia pionów k.s. przez stropy w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym
- Rozstaw uchwytów montażowych na przewodach kanalizacyjnych zgodnie z instrukcją montażową producenta danych rur
- Wszystkie przybory należy zasyfonować
- Pion kanalizacyjny K1,2,4 wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką
- pozostałe piony kanalizacyjne zakończyć zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym

UWAGA: Poza zakresem opracowania oznacza, że roboty te będą wykonywane w II etapie inwestycji.

1:100

1:100

POZIOM PORÓWNAWCZY

13,00 m n.p.m.

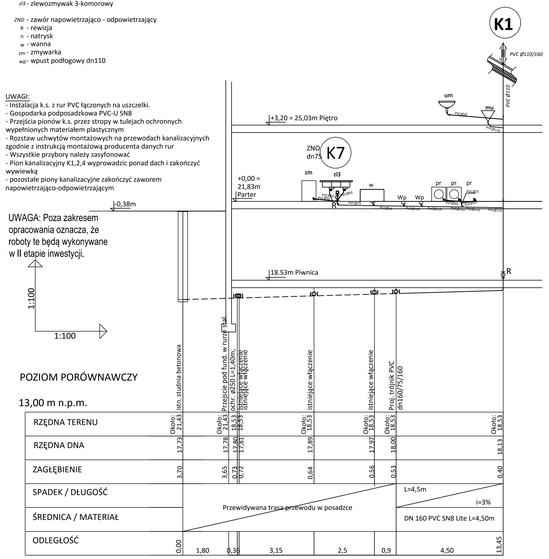

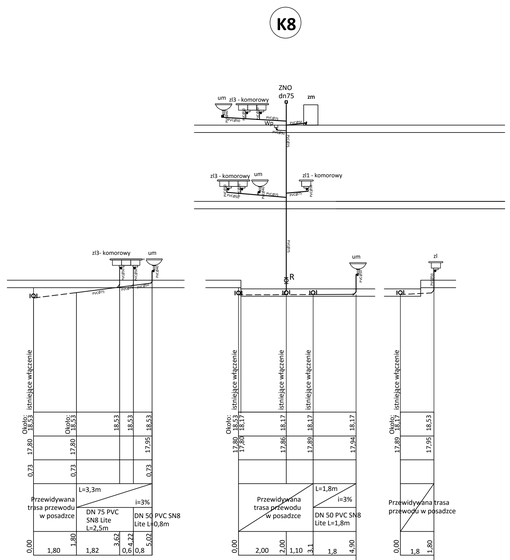
K1
PVC Ø110/160
um
mu
R
+3,20 = 25,03m Piętro
ZNO dn75
K7
zm
zl3
w
wp
pr
+0,00 = 21,83m Parter
-0,38m
18,53m Piwnica
1:100
1:100
Przejście pod fund. w rurze Ø160
Przejście pod fund. w rurze Ø160
istniejące włączenie
istniejące włączenie
istniejące włączenie
istniejące włączenie
istniejące włączenie
istn. studnia betonowa
Proj. trójnik PVC dn160/75/160
Proj. trójnik PVC dn160/75/160
Proj. trójnik PVC dn160/75/160